

SERIE *Grande*

Modelo G24SP
G24LP/G24FL



G24SP: Mostrado con 4 tragaluces opcionales Sunburst.



G24FL: puerta de calibre 24, panel (LP)

G24SP: puerta de calibre 24, Paneles cortos de alta definición 20"x14" (SP)

G24LP: puerta de calibre 24, Paneles largos de alta definición 43"x14", mostrado con tragaluces Cascade en paneles largos.

La Serie Grande es indudablemente la mejor en su clase. Fabricada con los más durables materiales y terminada con paneles de alta definición o paneles rasos del G24FL. Esto, junto con la textura repujada simulando madera, garantizan que la Serie Grande añadirá valor y estilo a casas de gran valor.



Construcción sobresaliente de acero repujado de calibre 24 con aislamiento de 2 pulgadas.

1ST United Door Technologies

7255 S. Kyrene, Suite #104
Tempe, Arizona 85283
Teléfono: 480-705-6632
Fax: 480-705-8497
sales@firstudt.com



Riverside California Distribution Center

1885 Iowa Avenue
Riverside, CA 92507
Teléfono: 951-787-8956
Fax: 951-905-5211
calsales@firstudt.com

Serie Grande Modelo G24SP, G24LP & G24FL

• Valor superior • Diseños Diversos

Puerta de acero de alta calidad de calibre 24 de dos pulgadas, sin aislamiento. La Serie Grande establece el estándar empleado para propósitos de comparación de otras puertas de este tipo, sin duda la mejor puerta de esta clase.

Especificaciones: Secciones de dos pulgadas, fabricadas de acero de calibre 24 galvanizado en caliente en alturas de 21 y 18 pulgadas. Secciones pintadas de blanco y repujadas con textura de grano de madera. Paneles de alta definición repujados en incrementos de altura de 1/8 de una pulgada a una profundidad de .375. Carriles de ranura y lengüeta enrollados y formados en los paneles, incorporando el sistema integral de armazón reforzado RITS[®]. Montantes verticales son vigas de calibre 19 galvanizados en caliente y pintadas de blanco igual al interior de la puerta. Montantes remachados y sellados al lado interior de la puerta con un cemento epoxidico. Secciones inferiores reforzadas con un ángulo "L" de aluminio y atadas para soportar un sello reemplazable de protección UV e inclemencias del tiempo.

Hardware y Carril H-2: galvanizado en caliente, bisagras de calibre 14, bisagras anchas de rodillos y bisagras interiores de calibre 16. Rodillos de nylon negro de 2 pulgadas, tubo de torsión galvanizado, sujetadores de cierre automático, muelles pintados de antemano y cerradura interior.



Opciones de mejoras de calidad:

Diseños de Vidrio:

diseño de 2 paneles, 3 paneles, 4 paneles y 8 paneles

Short Panel

Long Panel



Sherwood



Stockton



Cathedral



Cascade



Diamond



Plain View



Sunburst 4 (solamente SP)

Sunburst 2 (solamente LP)




Sunburst 8 - SP



Sunburst 4 - LP



Stockbridge (solamente LP)



Hardware:

Dispositivos opcionales H-3 incluyen bisagras de calibre 14 por toda la puerta. Componentes comerciales superiores e inferiores, diez rodillos de bolas de nylon blanco, mangos dobles, cerradura interior, sujetadores tipo "back-hang", muelles pintados de antemano, tubo de torsión galvanizado, carril vertical de calibre .051 y carril horizontal de calibre .060.


Aislamiento:

Aislamiento Poliestireno libre de CFC con una capa rígida de vinilo de alto impacto, factor R de 6.25.



Aislamiento Eficaz Opcional para Ahorrar Energía

Aislamiento Poliestireno libre de CFC con una capa rígida de vinilo, factor R de 6.25. Capa laminada de PVC – opción disponible de la fábrica.



Diseño exclusive RITS™


Diseño exclusive RITS™, "Sistema Integral de Armazón Reforzada", para más fuerza y capacidad en contra del viento que incluye un sistema de carriles de ranura y lengüeta para resistencia de inclemencias del tiempo.



Aluminio Reforzado Sección Inferior Estirado

Sello de fuerza de servicio pesado tipo "U" colocado en un retenedor de aluminio de ángulo L y sellado a la sección inferior en contra de inclemencias de tiempo.

Protección de corrosión de diez capas

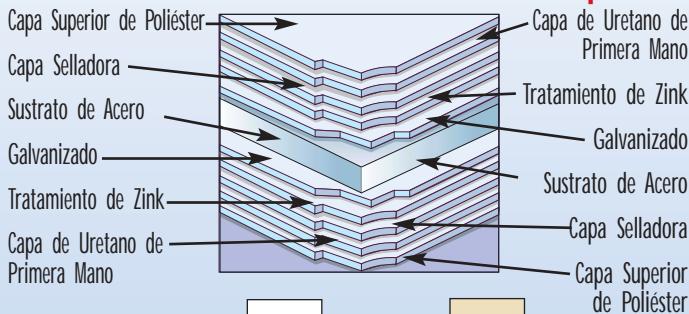

White



Almond

Available in:

Distribuido por:

www.firstudt.com



Viga-I Montajes centrales

Montajes centrales de Viga-I pintados diseñados para reforzar la construcción de la sección y eliminar el uso de refuerzos angulares plásticos cuando se añade aislamiento.

WARRANTY

First United Door Technologies garantiza que cada puerta de garaje y sus componentes sean libres de defectos en material y fabricación al comprador original. Una copia de esta garantía está disponible a su petición.

sales@firstudt.com

Medidas de ancho y de altura

Opciones 6', 8', 9', 10', 12', 14', 15'-1"(SP), 15'-4"(LP), 16', 18', & 20' de ancho

Opciones 6', 6'-3", 6'-6", 6'-9", 7', 7'-6", 7'-9", 8' de altura



08 36 13/FIR
BuyLine 4566

McGraw Hill CONSTRUCTION Sweets

Serie Grande 0606