

# SERIE Laredo

Modelo L25LP  
L25SP/L25FL



L25SP: Mostrado con tragaluces y paneles cortos opcionales estilo Cathedral.



L25LP: puerta de calibre 25, paneles largos de alta definición 43"x14" (LP), Mostrado con tragaluces opcionales Diamond.

L25FL: puerta de calibre 25, panel raso (LP)

L25SP: puerta de calibre 25, paneles cortos de alta definición 20"x14" (SP)

La Serie Laredo ofrece el más alto nivel de fuerza, durabilidad y aislamiento en una puerta de garaje con un centro de aislamiento poliuretano libre de CFC laminado entre dos capas de acero. Con un factor R eficaz de 9.0, el Laredo provee la mejor protección en contra de las inclemencias del tiempo. Los paneles exclusivos de 1st UDT de alta definición separan esta puerta de todas las demás. La porción plana del panel tiene una altura más corta, y junto con la profundidad exclusiva de los marcos se ha creado un estilo único. ¡Con diez configuraciones opcionales de ventanas, el Laredo se puede usar con cualquier casa, no importa el estilo!



Aislamiento y fuerza máxima con acero de calibre 25 repujada como grano de madera al frente, pulgadas de aislamiento libre de CFC y una lamina de acero de calibre 26 atrás.

## 1<sup>ST</sup> United Door Technologies

7255 S. Kyrene, Suite #104  
Tempe, Arizona 85283  
Teléfono: 480-705-6632  
Fax: 480-705-8497  
sales@firstudt.com

**1<sup>ST</sup> UNITED DOOR TECHNOLOGIES**  
**UDT**  
WWW.FIRSTUDT.COM

## Riverside California Distribution Center

1885 Iowa Avenue  
Riverside, CA 92507  
Teléfono: 951-787-8956  
Fax: 951-905-5211  
calsales@firstudt.com

# Serie Laredo Modelo L25SP, L25LP & L25FL

• Materiales de Alta Calidad • Aislamiento Superior

Serie Laredo sin comparación en calidad de construcción y materiales. Una puerta de secciones de dos pulgadas de alta definición fabricada de acero de calibre 25 en la parte exterior y calibre 26 en la parte interior. Con aislamiento eficaz de factor-R de 9.0, las puertas de garaje de Serie Laredo proveen máxima fuerza y protección de las inclemencias del tiempo junto con los paneles de la más alta distinción en la industria.

**Especificaciones:** Secciones de dos pulgadas, fabricadas de acero galvanizado en caliente de calibre 25 en la parte exterior y de calibre 26 en la parte interior y de alturas de 21 y 18 pulgadas. Ambos lados pintados blanco o color almendra con un sistema de protección de corrosión de diez capas y secciones repujadas con textura de grano de madera. Paneles de alta definición repujados en incrementos de .125 para obtener una profundidad de .375 de una pulgada, un aspecto exclusivo en puertas de garaje. Capas de acero laminadas a un centro de Poliestireno libre de CFC con un valor-R de hasta 9.0. Sistema de carriles de ranura y lengüeta aseguran resistencia en contra de las inclemencias del tiempo. Secciones inferiores de aluminio reforzado atadas mecánicamente y unidas a cada sección con adhesivo estructural para acrecentar fuerza, y soportar un sello reemplazable de protección UV e inclemencias del tiempo.


**Hardware y Carril H-2:** Bisagras de tipo comercial de acero galvanizado de calibre 14 y 16. Rodillos lubricados de nylon negro, muelles de torsión con una capa de protección de corrosión, sujetadores de cierre automático, y tubos de torsión galvanizados. Cerradura interior provista con mangos de seguridad rojos y cuerda azul con un diámetro de 7/16 de una pulgada.



## Aislamiento Eficaz para Ahorrar Energía

Capa anterior de acero de calibre 25, capa posterior de acero de calibre 26, entre los dos aislamiento poliestireno libre de CFC con factor-R de 9.0. Montantes de acero de calibre 20 encierran cada lado de cada sección. Cintas de bisagras interiores corren toda la altura de cada sección.

## Protección de corrosión de diez capas

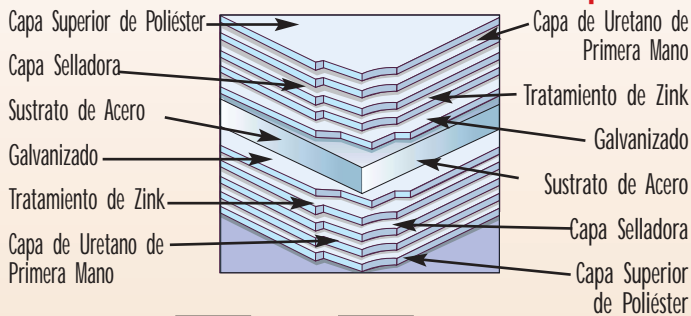

Available in: White Almond

Distribuido por:

www.firstudt.com



## Estirado de aluminio reforzado en la sección Inferior

Sello de fuerza de servicio pesado tipo "U" colocado en un retenedor de aluminio de ángulo L y sellado mecánicamente a la sección inferior con adhesivo estructural.

## WARRANTY

First United Door Technologies garantiza que cada puerta de garaje y sus componentes sean libres de defectos en material y fabricación al comprador original. Una copia de esta garantía está disponible a su petición.

sales@firstudt.com



## Opciones de mejoras de calidad:

### Diseños de Vidrio:

diseño de 2 paneles, 3 paneles, 4 paneles y 8 paneles

#### Short Panel

#### Long Panel



#### Sherwood



#### Stockton



#### Cathedral



#### Cascade



#### Diamond



#### Plain View



#### Sunburst 4 (SP only)

#### Sunburst 2 (LP only)



#### Sunburst 8 - SP



#### Sunburst 4 - LP



#### Stockbridge (LP only)



### Hardware:

Dispositivos opcionales H-3 incluyen bisagras comerciales de calibre 14, dispositivos de servicio pesado en la parte superior e inferior, 10 rodillos de nylon blanco, mangos dobles, cerradura interior, abrazadera tipo "back-hang", muelles pintados, tubo de torsión galvanizado, carril vertical de calibre .051 y carril horizontal de calibre .060.

## Medidas de ancho y de altura

Opciones 8', 9', 10', 16', 18' de ancho

Opciones 6', 6'-3", 6'-6", 6'-9", 7', 7'-6", 7'-9", 8' de altura



08 36 13/FIR  
BuyLine 4566



Serie Grande 0606