

SERIE MISSION

Modelo M25SP/M25LP



M25SP: Mostrado con tragaluces opcionales Cascade.



M25LP: puerta de calibre 25, 43"x14" Panel largo de alta definición (LP).

M25SP: puerta de calibre 25, 20"x14" Panel corto de alta definición (SP).
Mostrado con tragaluces opcionales Sherwood de panel largo.

La Serie Mission establece un nuevo estándar de puertas de garaje residenciales de acero de alta calidad y a costo bajo. Aspectos especiales incluyen: Paneles de alta definición, textura repujada simulando madera, diez diseños opcionales de ventanas, sistema integral de armazón reforzada RITS™, montantes pintados y rodillos de nylon. La Serie Mission es la mejor opción para el cliente interesado en economizar sin que afecte la calidad.



Materiales y opciones superiores en cuanto al estilo resultan en puertas de acero con un valor superior.

1ST United Door Technologies

7255 S. Kyrene, Suite #104
Tempe, Arizona 85283
Teléfono: 480-705-6632
Fax: 480-705-8497
sales@firstudt.com

1ST UNITED DOOR TECHNOLOGIES
UDT
WWW.FIRSTUDT.COM

Riverside California Distribution Center

1885 Iowa Avenue
Riverside, CA 92507
Teléfono: 951-787-8956
Fax: 951-905-5211
calsales@firstudt.com

Serie Mission Modelo M25SP/M25LP

• Costo Bajo • Diseño Único

Paneles Cortos y Largos de Alta Definición

Serie Mission: Construcción de alta calidad en calibre 25, una puerta de garaje de acero con aislamiento de 2" para el cliente interesado en economizar sin que afecte la calidad. En palabras simples, no existe otro fabricante de puertas que construya una puerta de acero de alta calidad y bajo costo con los rasgos de Tecnología de 1st United Door.


Especificaciones: Secciones de dos pulgadas de grosor, fabricadas de acero en calibre 25 galvanizado a alta temperatura, en alturas de 21" y 18". Secciones pintadas en color blanco y repujadas con textura simulando vetas de madera. Paneles de alta definición repujadas con incrementos de altura de 1/8 de pulgada a una profundidad de .375. Los paneles están formados con carriles de ranura rollados incorporando el sistema integral de armazón reforzado RITS™. Los montajes verticales son vigas de calibre 19 galvanizadas a alta temperatura y pintadas de color blanco igual al interior de la puerta. Montajes remachados y sellados al lado interior de la puerta con cemento epoxico. La sección inferior está reforzada con un ángulo "L" de aluminio el cual lleva un sello de hule.

Herrajes Rieles H-1: Galvanizado a alta temperatura, bisagras de calibre 16, rodillos de nylon de color negro, pijas con punta de broca, resortas de color negro y tubo de torsion galvanizado.



Aislamiento Eficaz Opcional para Ahorrar Energía

Aislamiento de Poliuretano libre de CFC con una capa rígida de vinil, factor R de 6.25. Capa laminada de PVC – opción disponible de la fábrica.



Diseño exclusivo RITS™


Nuestro Diseño exclusivo RITS™, Sistema Integral de Armazón Reforzada de más fuerza a los paneles y capacidad en contra del viento, con su sistema de carriles de ranura para resistencia a las inclemencias del tiempo.



Aluminio Reforzado Sección Inferior Estirado

La sección inferior está reforzada por un ángulo de aluminio tipo L en el cual lleva un sello de hule tipo U.

Protección de corrosión de diez capas

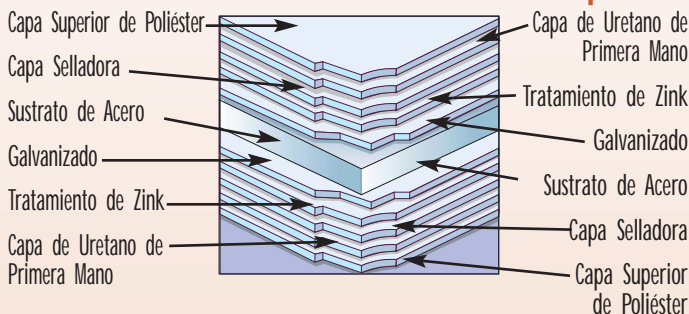

Disponible Únicamente en Color Blanco

Distribuido por:

www.firstudt.com



Viga-I Montajes centrales

Montajes centrales de Viga-I pintados diseñados para reforzar la construcción de la sección y eliminar el uso de refuerzos angulares plásticos cuando se añade aislamiento.


GARANTÍA

First United Door Technologies garantiza que cada puerta de garaje y sus componentes sean libres de defectos en material y fabricación al comprador original. Una copia de esta garantía está disponible a su petición.

sales@firstudt.com

Opciones de mejoras de calidad:

Diseños de Vidrio: diseño de 2 paneles, 3 paneles, 4 paneles y 9 paneles

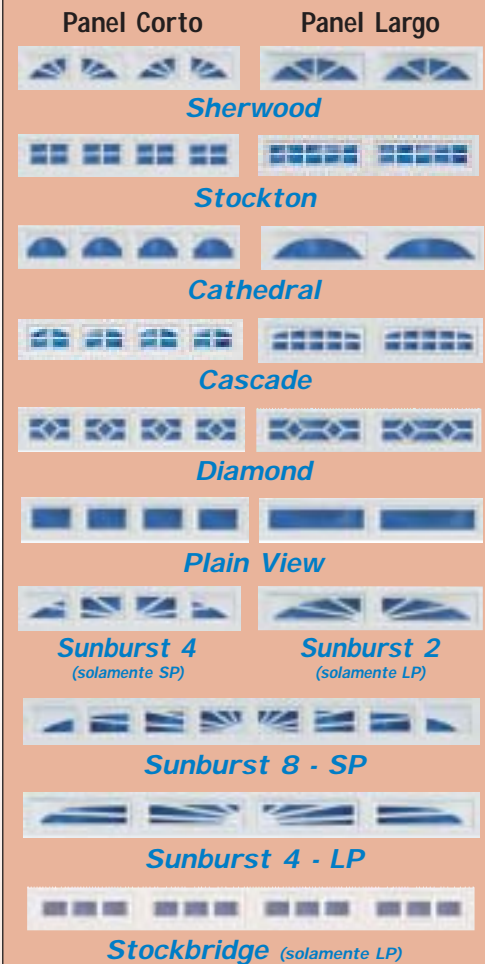

Hardware:

Componentes opcionales H-2 incluyen bisagras de rodillos de calibre 14, cerradura interior, abrazadera de fuerza de servicio pesado inferior y superior, dos muelles (de 15 pies y más ancho) y carril de ángulo horizontal de 41 y 65 pulgadas con carril vertical de calibre .051 y carril horizontal de calibre .055.

Aislamiento:

Aislamiento de poliuretano libre de CFC con una capa rígida de vinil de alto impacto, factor R de 6.25.

Medidas de Ancho y Altura

Ancho: 8', 9', 10', 16', 18', 20'

Altura: 6', 6'-3", 6'-6", 6'-9", 7', 7'-6", 7'-9", 8'

Para Cortar

Ancho: 12', 14', 16'

Altura: 6', 6'-3", 6'-6", 6'-9", 7', 7'-6", 7'-9", 8'



08 36 13/FIR
BuyLine 4566



Serie Mission 0606