

SERIE Ponderosa

Modelo P23VP



P23VP: Mostrado con tragaluces opcionales Plain View.



P23VP: Puerta de calibre 23 panel vertical. Mostrado con tragaluces opcionales Bevelite.

La puerta de garaje de panel vertical de la Serie Ponderosa introduce un estilo innovador y excitante. Paneles altos, verticales y repujados con líneas limpias y simples logrando una elegancia sorprendente y sin trabas. Textura repujada simulando madera, sistema integral de armazón reforzada RITS™, y diseños opcionales de ventanas parecidas a las ventanas de las casas modernas son tres de los toques finales de la Serie Ponderosa, la opción ideal para el cliente que desea una puerta con estilo que añade valor a una casa.



Paneles de estilo vertical único de construcción robusta de acero de calibre 23 repujada como grano de madera.

1ST United Door Technologies

7255 S. Kyrene, Suite #104
Tempe, Arizona 85283
Teléfono: 480-705-6632
Fax: 480-705-8497
sales@firstudt.com

1ST UNITED DOOR TECHNOLOGIES
UDT
WWW.FIRSTUDT.COM

Riverside California Distribution Center

1885 Iowa Avenue
Riverside, CA 92507
Teléfono: 951-787-8956
Fax: 951-905-5211
calsales@firstudt.com

Serie Ponderosa Modelo P23VP & P23FL

• Diseño exclusivo e innovador

Puerta de garaje de acero de 2 pulgadas de la más alta calidad de calibre 23 con paneles arreglados en secciones de 24 y 28 pulgadas. Un diseño único y exclusivo de 1st United Door Technologies, Inc. Patented: US 6,712,117 B2, US

6,705,150 B1, US 6,554,048 B1

Especificaciones: Secciones de dos pulgadas con altura de 24 y 28 pulgadas y fabricadas de acero de fuerza de servicio pesado de calibre 23 galvanizado en caliente. Secciones pintadas de blanco y repujadas con textura de grano de madera. Paneles de alta definición repujados en incrementos de altura de 1/8 de una pulgada a una profundidad de .375. Carriles de ranura y lengüeta enrollados y formados en los paneles, incorporando el sistema integral de armazón reforzado RITS[®]. Montantes verticales son vigas de calibre 19 galvanizadas en caliente y pintadas de blanco como las secciones interiores de las secciones. Montantes remachados y sellados al lado interior de la puerta con un cemento epoxidico. Secciones inferiores reforzadas con un ángulo "L" de aluminio y atadas para soportar un sello reemplazable de protección UV e inclemencias del tiempo.

Hardware y Carril H-2: bisagras galvanizadas en caliente, bisagras de rodillos de calibre 14 y bisagras interiores de calibre 16. Rodillos de nylon negro de dos pulgadas; tubos de torsión galvanizados, sujetadores de cierre automático, y muelles pintados de antemano, mango para abrir la puerta, y cerradura interior.



Aislamiento Eficaz Opcional para Ahorrar Energía

Aislamiento de Poliuretano libre de CFC con una capa rígida de vinil, factor R de 6.25. Capa laminada de PVC – opción disponible de la fábrica.



Diseño exclusivo RITS™


Nuestro Diseño exclusivo RITS™, Sistema Integral de Armazón Reforzada de más fuerza a los paneles y capacidad en contra del viento, con su sistema de carriles de ranura para resistencia a las inclemencias del tiempo.



Aluminio Reforzado Sección Inferior Estirado

La sección inferior está reforzada por un ángulo de aluminio tipo L en el cual lleva un sello de hule tipo U.

Protección de corrosión de diez capas

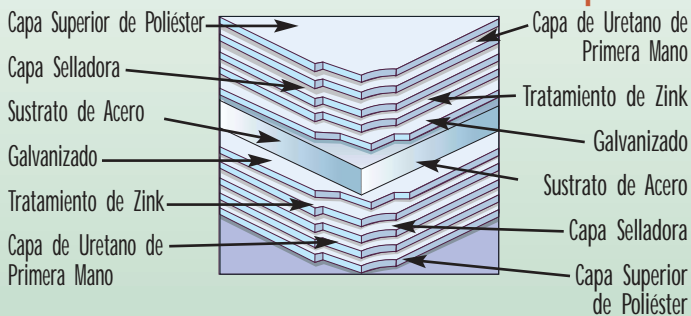

Available in White only

Distribuido por:

www.firstudt.com



Viga-I Montajes centrales

Montajes centrales de Viga-I pintados diseñados para reforzar la construcción de la sección y eliminar el uso de refuerzos angulares plásticos cuando se añade aislamiento.

WARRANTY

First United Door Technologies garantiza que cada puerta de garaje y sus componentes sean libres de defectos en material y fabricación al comprador original. Una copia de esta garantía está disponible a su petición.

sales@firstudt.com

Opciones de mejoras de calidad:

Diseños de Vidrio:




Bevelite



Stockton



Diamond



Plain View

Hardware:

Hardware opcional H-3 incluye bisagras comerciales de calibre 14. Dispositivos comerciales superiores e inferiores, 10 rodillos de bolas de nylon blanco, mangos dobles para abrir la puerta, cerradura interior, sujetadores 'back-hang', muelles pintados, tubo de torsión galvanizado, carril vertical de calibre .051 y carril horizontal de calibre .060.

Aislamiento:

Aislamiento de poliuretano libre de CFC con una capa rígida de vinil de alto impacto, factor R de 6.25.

Medidas de ancho y altura

Opciones 6', 8', 9', 10', 12', 14', 15', 16', 18', & 20' Opciones 6', 6'-4", 6'-8", 7' & 8' de altura



08360/FIR
BuyLine 5075

McGraw_Hill CONSTRUCTION Sweets